


A-A ( 1 : 4 )

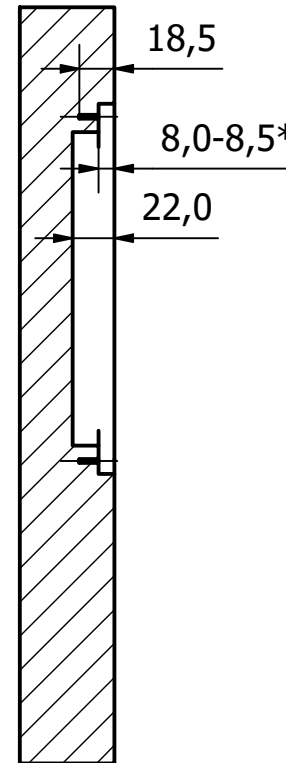

\* čelo Magnetice je zároveň s plochou zárubně nebo může být zapuštěno 0,5 mm podle zvyklostí výrobce dveří

MATERIAL & TECHNOLOGY s.r.o., Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, Czech republic				M&T
MATERIÁL	PŘESNOST	TOLERANCE	PROMITÁNÍ	
	ISO 2768 m K	ISO 8015		
NÁZEV SOUČÁSTI				
Frézování zárubně pro Magnetic				
EAN	MĚŘÍTKO	DATUM	Č.VYKRESU	REVIZE
	1:4	13.2.2020	<b>K012.12</b>	<b>02</b>